

EuroMatic Woodgrain



с двигател ProLift *

EuroMatic Woodgrain

1 390 лв.
с ДДС


Конструктивно идентична на двустенно изолираните гаражни секционни врати **LPU 40** с **M** обшивка и промоционални размери

ширина / височина

2375 x 2000мм.

2375 x 2125мм.

2500 x 2250мм.

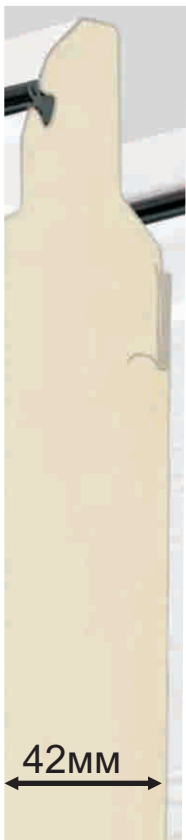

Повърхност **Woodgrain**

Изгодна, щампована грапава повърхност позволяваща лесно и незабележимо да се поправят малките драскотини




Дебелина на платното **42мм**
с пълнеж от плътен полеуретан

Предлагат се в три различни цвята
Антрацитно сиво / почвено кафяво
и подходящо бяло


Антрацитно сиво RAL 7016



Кафяв RAL 8028



Бял RAL 9016








Поцинкована вътрешна страна
с възможност за добавяне на двигател





Двигател **ProLift** с водеща шина Fs30
в комплект с 2 бр. дистанционни
RSC2 433 MHz.

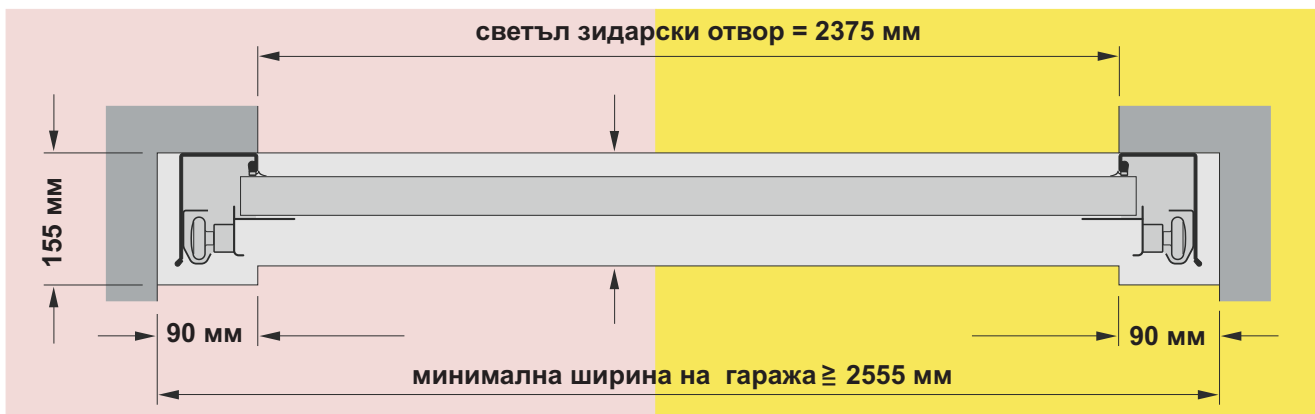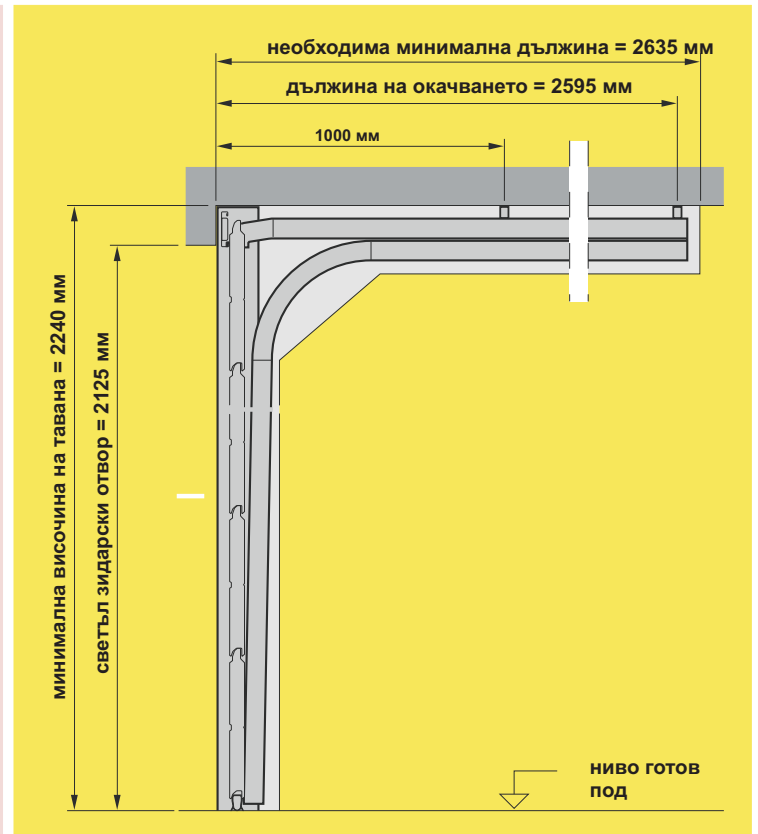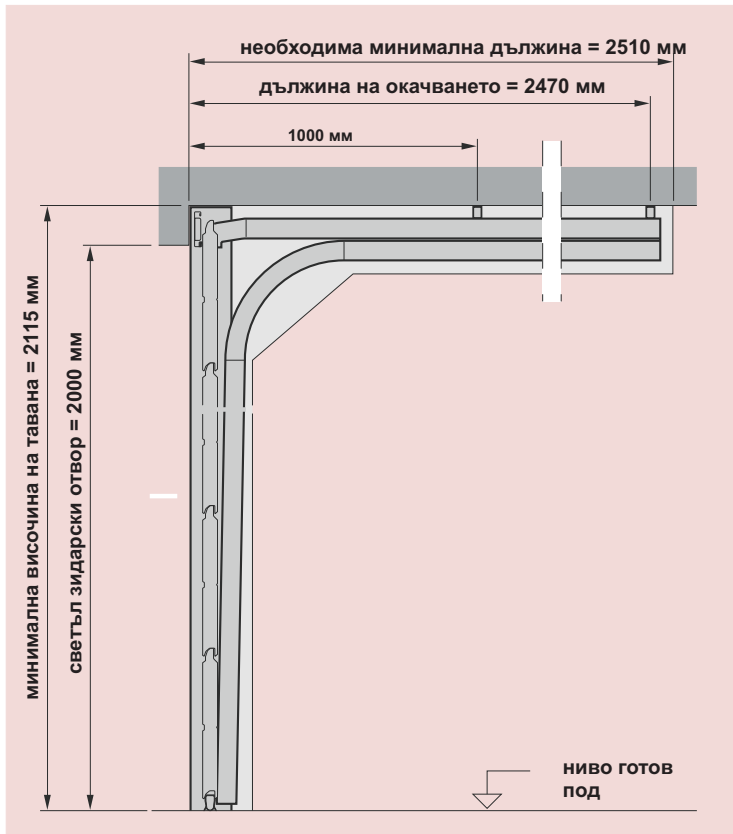

монтажни данни за секционна врата

ширина 2500мм височина 2250мм

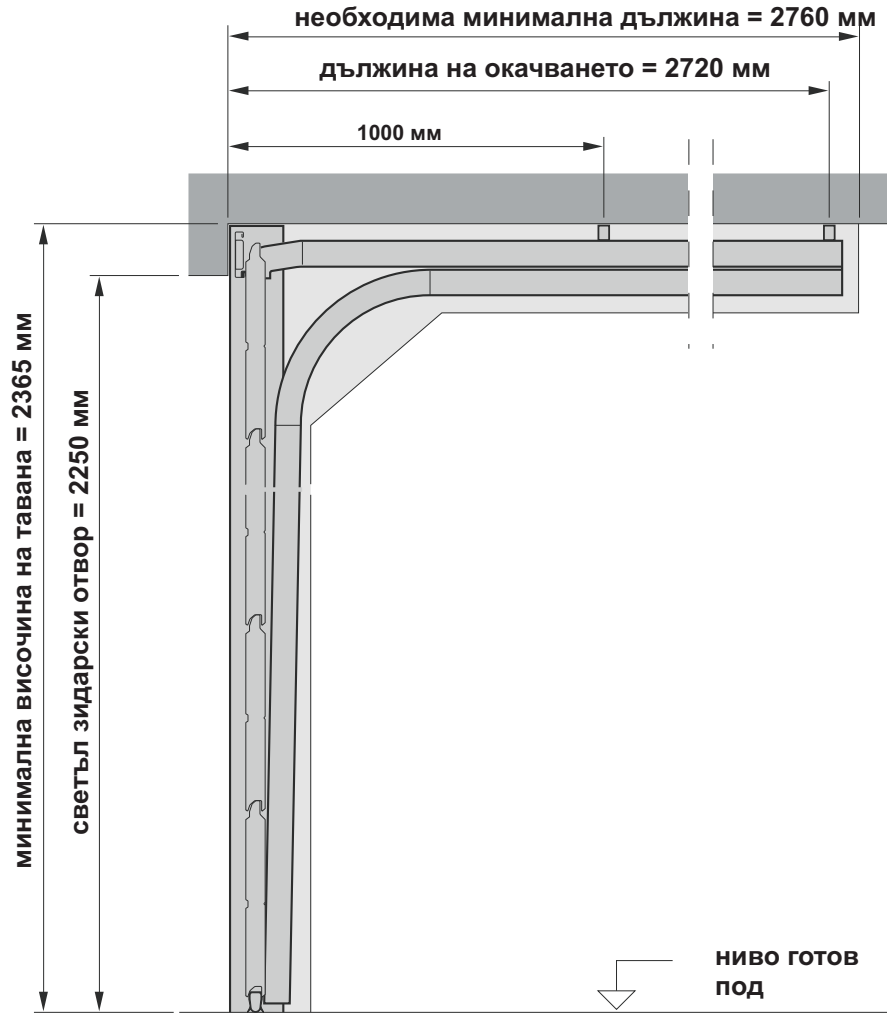

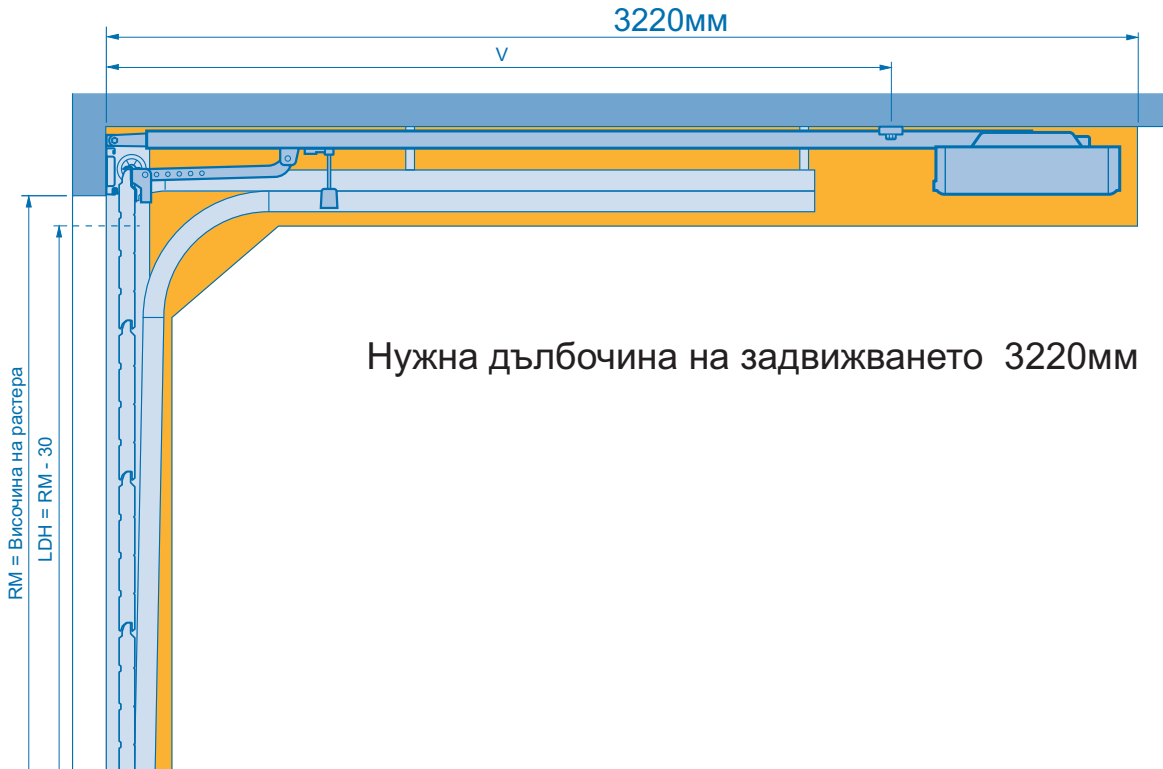

задвижващ ход	2650 mm
обща дължина задвижване	3220 mm
макс. размери на вратата	
ширина	3,00 m
височина	2,375 m (N-окачване)
	2,250 m (Z-окачване)

площ	до 7 m ²
------	---------------------

Данни за задвижването	
захранващо напрежение	230/240 V AC
Stand-by	6 W
работно напрежение	24 V
макс. сила на опън/натиск	500 N
скорост на хода на вратата	са. 10,5 cm / s
осветление на задвижването	10 W / 24 V / BA10s
работна среда	
температурен диапазон	-20° до + 60°C
честота	433 MHz RC

